

ALEXO®



01/2026 de - 259-420-01-490 © by Glatz AG

ALEXO®

Der Klassiker seit 1931

> 98 %
UV
Protection

**Gestell**

10 Streben
Schweizer Eschenholz
Stock Ø 30 mm
Zahnkranzgelenk aus verchromtem Zinkdruckguss
Streben aus flexilem, bruchsicherem Fiberglas

Funktion

Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers
Neigbar bis 90°

Gestellfarbe

Farblos lackiertes Schweizer Eschenholz

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant


Mit oder ohne erhältlich
Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit weissen Lederecken verstärkt

Schutzhülle

Optional bestellbar



Verwendungsorte



Befestigung



Gültig ab 1.1.2026
glatz.com

Glatz *

Schirmmasse

Gestell Eschenholz

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
cm				
○	Ø 200	10	180 00 200 751	180 00 200 750
	Ø 220	10	180 00 220 751	180 00 220 750


Nenn-grösse	Seiten-abstand	Stock Ø	Grund-fläche	Höhe Gelenk	Schliesshöhe / mit Volant	Durchgangshöhe / mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindestge-wicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E ¹	F / F ¹	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	101	135 / 120	205 / 190	245	40 x 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	101	125 / 110	200 / 185	245	40 x 40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

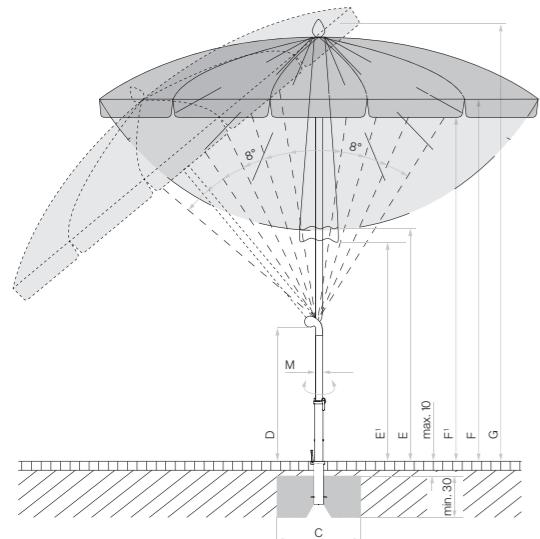

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



Schutzhülle

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyesterstoffgewebe

1 Schutzhülle

Zwingend notwendig Bestellnummer

350 01 609 983

Zubehör

Elektro-Zubehör

- 2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel
3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel

350 01 563 000
350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4 Bodenhülse ST, Stahl feuerverzinkt

Übergangsrohr ST 350 01 205 105

Mauerkonsolen

5 Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr Z 350 01 205 000

Sockel

- 6 Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 x 10 cm, Beton hell
6 Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, Beton hell
6 ¹Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm
7 1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 x 33 x 7 cm, Naturstein
8 Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt NEU
9 ³Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt
9 ^{3,6}Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304
10 Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, Stahl feuerverzinkt
11 ³Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt
11 ^{3,6}Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304

Standrohr Z 350 01 111 016
Standrohr Z 350 01 111 116
Standrohr Z 350 01 109 529
Standrohr Z 350 01 109 480
Standrohr Z 350 01 109 432
Standrohr Z 350 01 109 487
Standrohr Z 350 01 109 486
Standrohr Z 350 01 100 810
Standrohr Z 350 01 101 001
Standrohr Z 350 01 101 000

Diverse Befestigungsarten

12 Rasendorn Z, 85 x 150 x 350 mm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr Z 350 01 205 400

Standrohre / Übergangsrohre

13 Standrohr Z, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt

350 01 200 135

14 Übergangsrohr ST, Ø 25–33 mm, Stahl feuerverzinkt

350 01 205 100

¹solange Vorrat

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁶geeignet für korrosive Umgebung

