

ALU-SMART



01/2026 de - 259 42/01 580 © by Glatz AG

> 98 %
UV
Protection



Gestell	6 oder 8 Streben Aluminium Oberstock profiliert 38.4 x 1.2 mm Unterstock profiliert 35 x 1.5 mm
Funktion	Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers Stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm Schrägstellung durch Kippgelenk Beidseitig 32° neigbar
Gestellfarbe	Natureoxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection >98% Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection >98% Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection >98% Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar
Elektrozubehör	Osyrius Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigung



ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2026
glatz.com

ALU-SMART

Der Kleine und Flexible



Glatz *

Schirmmasse

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer
cm			
Ø	Ø 200	6	206 00 200 171
Ø	Ø 250	8	206 00 250 171
Ø	Ø 300	8	206 00 300 171
□	200 x 200	8	206 00 201 171
□	240 x 240	8	206 00 241 171
□	210 x 150	6	206 00 212 171
□	250 x 200	6	206 00 252 171


Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grund- fläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Durchgangs- höhe geneigt	Gesamthöhe	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	E	F	K	G	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	95...155	180...240	200...260	40 x 40	30
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	80...140	185...245	217...275	50 x 50	40
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	85...125	210...250	245...285	60 x 60	40
200 x 200	-	3.5	4	35...95	150...210	95...155	185...245	200...260	40 x 40	40
240 x 240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	100...140	210...250	230...270	50 x 50	40
210 x 150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	110...170	185...245	190...250	40 x 40	30
250 x 200	-	3.5	5	40...80	170...210	110...150	210...250	220...260	50 x 50	40
										40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

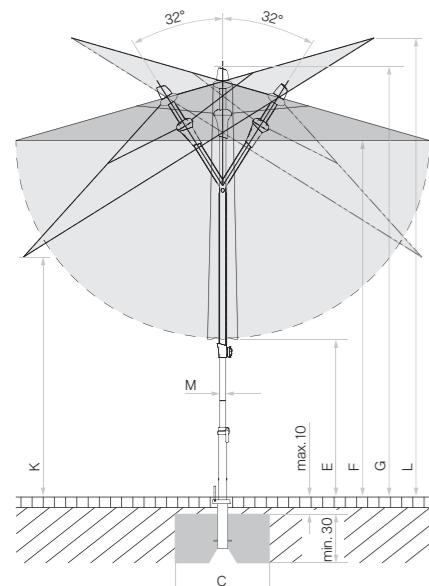

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

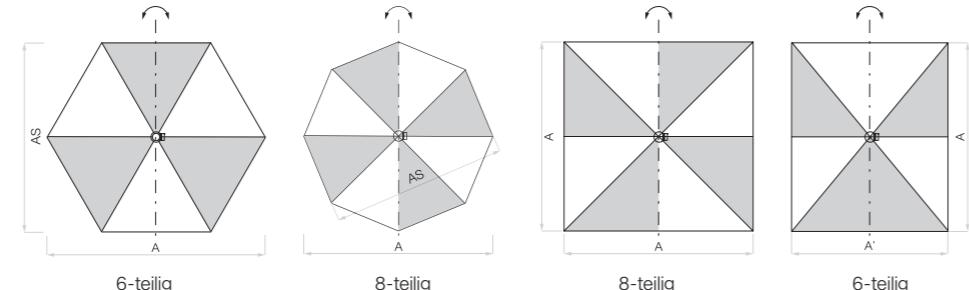

Schutzhülle

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyesterstoffgewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 974

Zubehör

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	350 01 206 100
---	------------------------------------	------------------	----------------

Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	---	-------------	----------------

Sockel

6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 x 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 016
---	--	-------------	----------------

6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
---	---	-------------	----------------

1	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
---	--	-------------	----------------

6	¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
---	--	-------------	----------------

7	1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 x 33 x 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 480
---	---	-------------	----------------

8	Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	350 01 109 432
---	---	-------------	----------------

9	³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 109 487
---	---	---------------------------	----------------

9	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 109 486
---	---	---------------------------	----------------

10	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
----	---	-------------	----------------

11	³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 101 001
----	--	-------------	----------------

11	^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr Z	350 01 101 000
----	--	-------------	----------------

Rollensockel

12	^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
----	--	---------------------------	----------------

13	^{3,7}1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, Beton hell (ohne Decorplat