


PENDALEX® P⁺



PENDALEX® P⁺

Der multifunktionale Alleskönner

01/2026 de - 259 420 01 540 © by Glatz AG




> 98 %
UV
Protection



Gestell	10 Streben Aluminium Profiliert Mast Ø 67 mm Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet, hellgrau Schalelemente aus glasfaserverstärktem Kunststoff Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff
Funktion	Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50cm) zur Höhenverstellung Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes 90° in alle Richtungen 360° stufenlos drehbar
Gestellfarbe	Mast und Tragarm aus Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 %
Volant	Mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen
Elektrozubehör	Osyrian Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigung



Gültig ab 1.1.2026
glatz.com

PENDALEX® P⁺

Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Glatz *

Schirmmasse

Gestell Aluminium

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer natureloxiert ohne Volant	Bestellnummer natureloxiert mit Volant	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet ohne Volant	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet mit Volant
cm						
Ø 300	10	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300	
Ø 325	10	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300	
Ø 350	10	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300	
285 x 230	10	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300	

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe / mit Volant	Durchgangs- höhe / mit Volant	Gesamt- höhe	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	D	E / E ¹	F / F ¹	G	M ¹	N	Z	C			
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111 / 43...93	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98 / 30...80	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
285 x 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX, ohne Volant. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5–10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäß Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

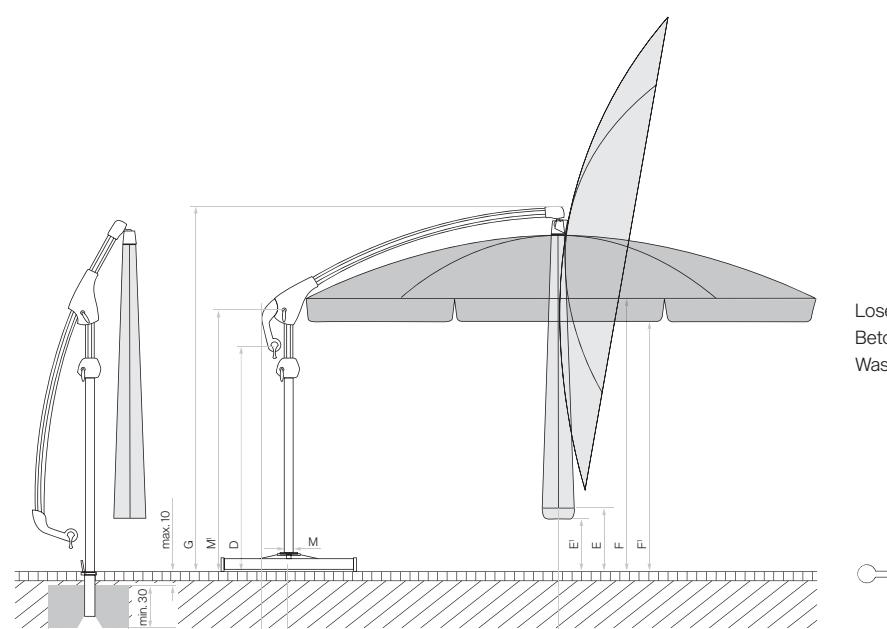

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

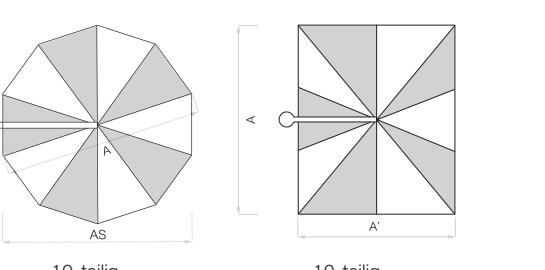

Zubehör PENDALEX® P+

Schutzhülle

		Zwingend notwendig	Bestellnummer
1	Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		350 01 609 931

Zubehör

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Zubehör PENDALEX® P+

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX, P*	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX, P*	350 01 207 011
5	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 226 510

Montageplatten

6	Montageplatte M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 226 921
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 226 932
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 226 930
9	Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50–350 mm), Aufbauhöhen (50–350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 222 510

Mauerkonsolen

10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P*	350 01 229 405
11	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4, P*	350 01 229 410

Sockel

12	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P*	350 01 111 416
1	Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P*	350 01 112 416
13	Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P*	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), Beton			350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik			350 01 226 909
14	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloziert-Look		350 01 100 617
15	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
16	^{3,8} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
17	Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein, matt	Standrohr Z, P*	350 01 109 436
18	¹ Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein	Standrohr M4, P*	350 01 109 495
18	Granitsockel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, Naturstein, matt	Standrohr M4, P*	350 01 109 438
19	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 109 487
19	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 109 486

Rollensockel

20	^{3,7} Rollensockel Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, Beton hell	NEU	Standrohr Z, P*	350 01 113 400
1	^{3,7} Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, Beton hell	NEU	Standrohr Z, P*	350 01 113 480
21	^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)		Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4, P* + Decorplatte	350 01 113 610

^{3,7}Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)

22	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte