

PIAZZA®

> 98 %
UV
Protection

**Gestell**

8 Streben
Aluminium Holzoptik
Stock durchgehend Ø 48 mm

Funktion

Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen
Fixierbar mit einem Metallstift
Schieber auf diversen Höhen fixierbar für optimale Stoffspannung

Gestellfarbe

Aluminium Holzoptik

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle

Optional bestellbar

Elektrozubehör


Osyriion Spot LED mit integriertem Akku



01/2026 de - 259 4/22 602 30 © by Glatz AG

PIAZZA®

Der Windstabile in charmanter Holzoptik

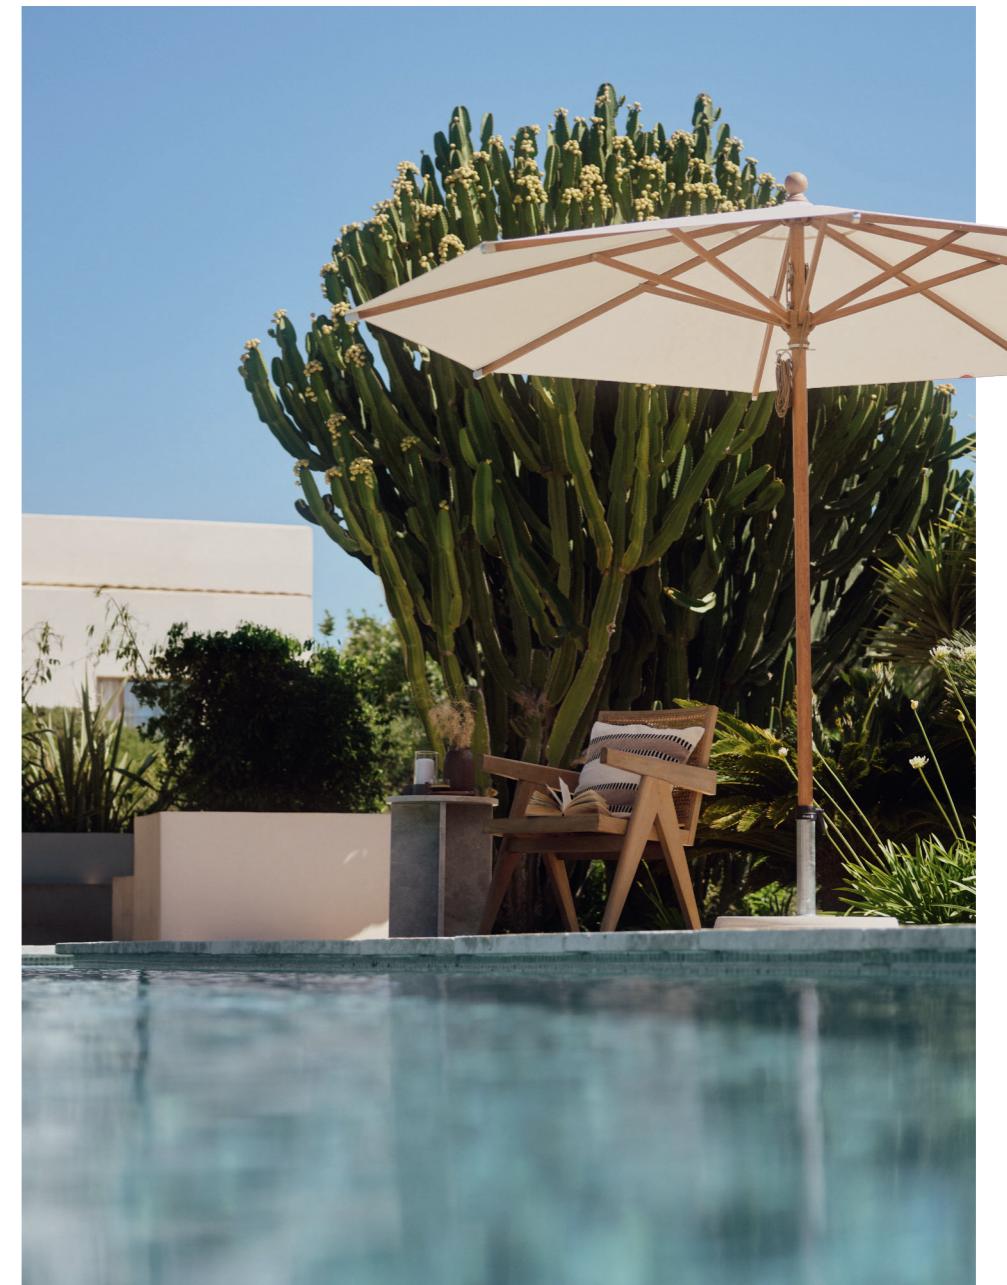

Verwendungsorte



Befestigung



Gültig ab 1.1.2026
glatz.com

Glatz *

Schirmmasse

Gestell Aluminium, Holzoptik

Form Nenngrösse Anzahl Streben Bestellnummer

cm				
<input type="radio"/>	Ø 250	8		174 00 250 761
<input type="radio"/>	Ø 300	8		174 00 300 761
<input type="checkbox"/>	250 x 250	8		174 00 251 761

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 250	230	4.8	4.4	110	205	250	60 x 60	40	75 (9)
Ø 300	275	4.8	6.4	90	205	255	70 x 70	55	55 (7)
250 x 250	-	4.8	6.3	60	205	250	70 x 70	55	60 (7)




Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Bei den Varianten mit einer Montageplatte und dem Standrohr M4 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12-13cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

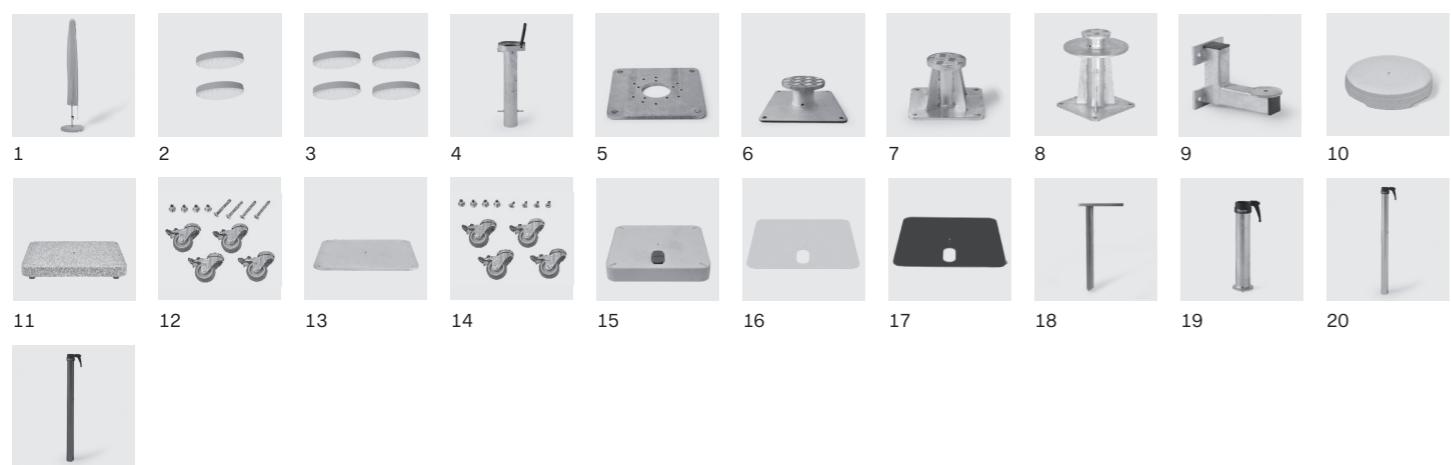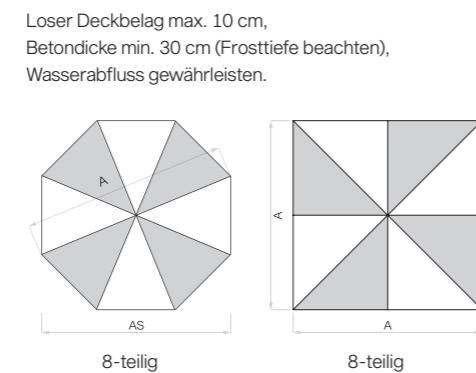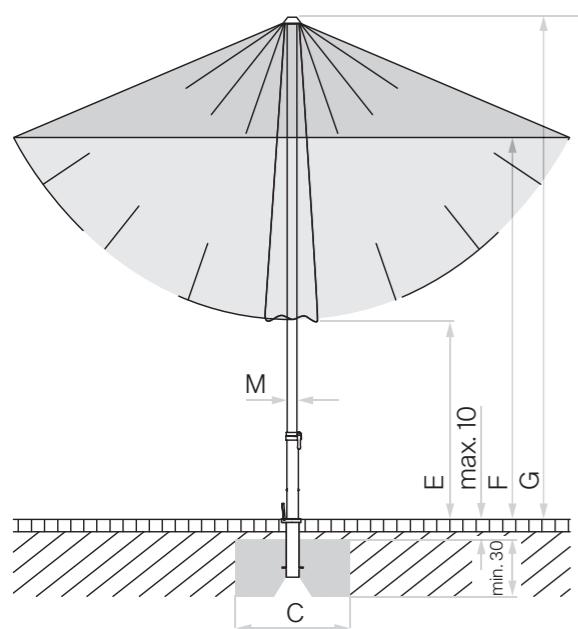

Schutzhülle

Zwingend notwendig Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyesterergewebe

1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 205 x 45 cm

350 01 609 800

Zubehör

Elektro-Zubehör

2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel

350 01 563 000

3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel

350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4 Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt

Übergangsrohr PX 350 01 207 001

4 Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304

Übergangsrohr PX 350 01 207 011

Montageplatten

5 Montageplatte M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr M4 350 01 226 921

6 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr M4 350 01 226 932

7 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr M4 350 01 226 930

8 Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50–350 mm), Aufbauhöhen (50–350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt

Standrohr M4 350 01 222 510

Mauerkonsolen

9 Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr Z 350 01 205 000

Sockel

10 Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, Beton hell

Standrohr Z 350 01 111 116

1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, Beton hell

Standrohr Z 350 01 112 116

10 ¹Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm

Standrohr Z 350 01 109 529

10 Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, Beton hell

Standrohr Z 350 01 111 216

1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, Beton hell

Standrohr Z 350 01 112 216

11 Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt NEU

Standrohr Z 350 01 109 432

11 ¹Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein

Standrohr Z 350 01 109 447

11 Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein, matt NEU

Standrohr Z 350 01 109 434

12 ³Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt

Standrohr Z 350 01 109 487

12 ^{3,6}Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304

Standrohr Z 350 01 109 486

13 Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr Z 350 01 100 810

13 Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 x 68.5 x 2 cm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr Z 350 01 100 910

14 ³Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt

Standrohr Z 350 01 101 001

14 ^{3,6}Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304

Standrohr Z 350 01 101 000

Rollensockel

15 ^{3,7}Rollensockel Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)

Standrohr Z + Decorplatte 350 01 113 200

^{3,7}1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)

Standrohr Z + Decorplatte 350 01 113 280

16 ¹Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund

350 01 113 310

17 Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund

350 01 113 320

Diverse Befestigungsarten

18 Rasendorn Z, 85 x 150 x 350 mm, Stahl feuerverzinkt

Standrohr Z 350 01 205 400

Standrohre / Übergangsrohre

19 Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt

350 01 201 210

19 Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet

350 01 201 282

19 Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304

350 01 201 300

19 Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt

350 01 200 035

20 Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt

350 01 206 001

21 Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet

350 01 206 082

Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304

350 01 206 011

¹solange Vorrat

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁵55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁶geeignet für korrosive Umgebung