

TEAKWOOD

> 98 %
UV
Protection

**Gestell**

8 Streben
Naturbelassenes Teakholz
Stock durchgehend Ø 48 mm
Rostfreie Beschläge an Strebenenden

Funktion

Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen
Fixierbar mit einem Metallstift
Schieber auf diversen Höhen fixierbar für optimale Stoffspannung
Lederlaschen zum Fixieren des Seils

Gestellfarbe

Edles Teakholz

Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt

Volant

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle

Im Lieferumfang inbegriffen

Elektrozubehör

Osyrius Spot LED mit integriertem Akku



01/2026 de - 259 42001 510 © by Glatz AG

TEAKWOOD

Das elegante Meisterwerk in Edelholz



Verwendungsorte



Befestigung



Gültig ab 1.1.2026
glatz.com

Glatz *


Schirmmasse

Gestell Teakholz, unbehandelt



Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer
cm			
○	Ø 300	8	166 00 300 731
○	Ø 350	8	166 00 350 731
□	330 x 330	8	166 00 331 731

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 x 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 x 60	55	30 (5)
330 x 330	-	4.8	10.9	45	220	285	70 x 70	70	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.
 Bei den Varianten mit einer Montageplatte und dem Standrohr M4 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12-13cm.
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

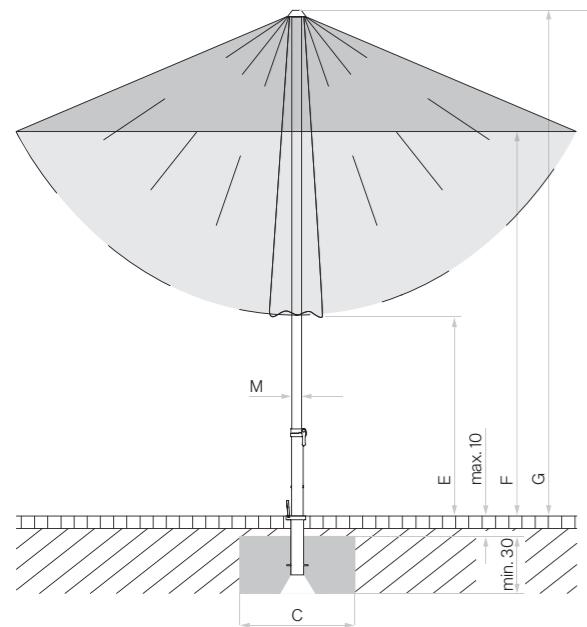

Loser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
 Wasserabfluss gewährleisten.

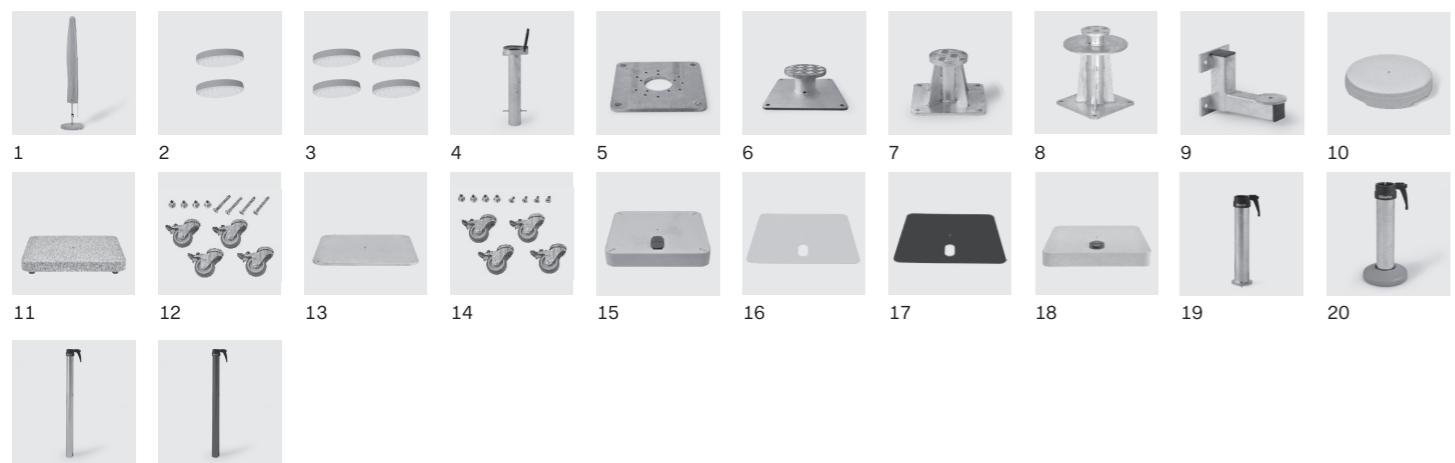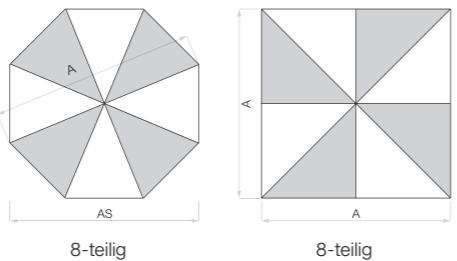

Zubehör TEAKWOOD

Schutzhülle

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyesterergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 979
---	--	----------------

Zubehör

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX	350 01 207 011

Montageplatten

5	Montageplatte M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 921
6	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 932
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 930
8	Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50–350 mm), Aufbauhöhen (50–350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 222 510

Mauerkonsolen

9	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	---	-------------	----------------

Sockel

10	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
10	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
10	¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
10	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 216
10	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 216
10	Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 x 9 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 316
11	Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt	Standrohr Z	350 01 109 432
11	¹ Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 447
11	Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein, matt	Standrohr Z	350 01 109 434
11	Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein, matt	Standrohr Z	350 01 109 436
12	³ ⁷ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 109 487
12	³ ⁸ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr Z	350 01 109 486
13	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
13	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 x 68.5 x 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 910
14	³ ⁸ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 101 001
14	³ ⁸ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr Z	350 01 101 000

Rollensockel

15	³ ⁷ Rollensockel Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
15	³ ⁷ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
16	¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund	Standrohr Z	350 01 113 310
17	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund	Standrohr Z	350 01 113 320
18	³ ⁷ Rollensockel Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 113 400
18	³ ⁷ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 113 480

Standrohre / Übergangsrohre

19	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 210
19	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 201 282
19	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 300
20	Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 200 035
21	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 001
22	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 206 082
21	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹solange Vorrat